角型用

Heptus

場所を選ばず取付可能＆簡単調整

ソーラーライト専用取付金具

取扱説明書
データDL

Amazon
商品ページ

4 570167 730080

⚠注意

- 付属のねじ(M4×15mm)が合わない場合は、適切なものを別途ご準備ください
- 締め込みが強すぎると角柱や取付金具の破損の原因になります
- 金具や工具でけがをしないよう適切な保護具を身に着けてください
- 製品のご使用によって、お客様及び第三者に生じた損害においては、当社の故意または重過失による損害を除き、その一切の責任を負いません

お問い合わせ

公式WEBサイト
https://heptus.jp

カスタマーサポート
support@heptus.jp

製品サイズ・パッケージ内容

前面取付金具

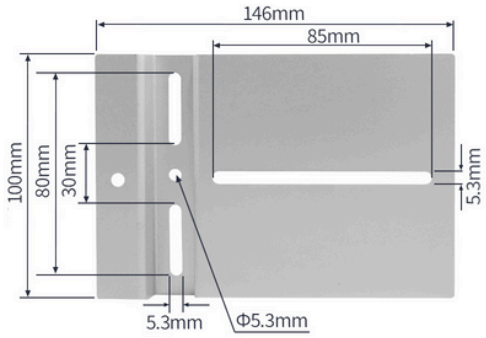

側面



柱固定用ねじ一式(M5)

背面取付金具

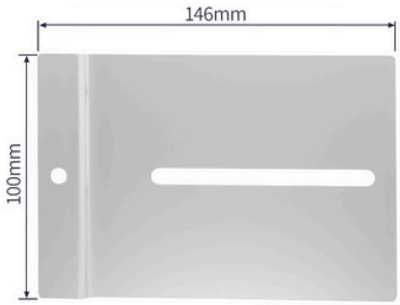

側面

機器固定用ねじ一式(M4×15mm)

耐荷重：　4.0kg
取付対象：（幅）4～10cm　（奥行）12～16cm

取付手順

①ライト(別売)、工具等を準備する



②付属のねじで取付金具にライトを固定する



③図のように付属のねじ、ワッシャー、フランジナットを通し、取付金具を角柱に仮固定する

④取付金具の段差部分を角柱の角に合わせる

⑤ねじと角柱が平行になるよう、ねじの位置を調整する

⑥外側のナットを取付金具が変形しない程度に締め込む



⑦ねじの位置がずれないように、内側のナットを締め込む

⑧緩みや歪みがないことを確認して完成